AICOH

プラネタリー方式 多用途対応縦型ミキサー

# MIGHTY S SERIES

Mighty class S

*Safety Sanitation,*

***Innovation & Core-Competence***

MS-15S MS-20 MS-25 MS-30 MS-50 MS-60 MS-90 MS-120 MS-220 MS-300

# NEW マイティ S シリーズ

MS-15S
架台は
オプションです。

MS-20

MS-30

MS-50

## マイティ S シリーズ共通 アタッチメント

〔 撹拌子 〕

ホイッパー

細線
ホイッパー

ステンレス
ホイッパー


ビーター


ステンレス
ビーター

ステンレスビーター
（練込型）

アルミフック

ステンレス
ドウフック

ダブルフック

### ステンレスホイッパー（軽量）

軽いから取り扱いが楽。洗いやすく衛生的な構造。

- ワイヤー取付台の内輪部分を大きくして軽量化。
  厚みのない分軽くなったので取り扱いが楽になりました。
- ワイヤー押さえリングが精密化され汚れにくくなりました。
- ホイッパー取付シャフトは取り外し可能なので洗浄性が向上されました。

### ドラゴンフック®（ステンレス スパイラルフック）

撹拌中の生地の巻き上がりが無く、
効率的かつ均一なミキシングができます。

- 少量から優れた撹拌ができます。
- 生地吸水率が上がり、まとまりが良くなります。
- 窯伸びの良い生地が作れ、パンのボリュームが出ます。
- ミキシングタイムが短くなります。

意匠登録：第5587292号

〔 その他 〕

ステンレスボール

兼用ステンレスボール


ステンレスボール台車
容量の大きいボールの移動も楽々

### 回転ボーイ（粉合わせ兼用ボール台車）

ボールの移動や粉合わせに役立つ
便利なボール台車!

- ミキシング終了後のボールの移動や、ボールを回しながら生地あわせが可能!体への負担がぐっと減ります。
- 4つのキャスターつきなので、安定性も抜群!
  作業場が離れていても移動が楽です。
- アダプターがついた20・25・30L用もございます。

意匠登録：第1476047号/第1528027号

湯煎器（固定式）
材料の温度管理が可能

裏ごし器A（ローラー仕様）
固形のものを裏ごしするのに便利

裏ごし器B（ブレード仕様）
ピューレなど液状になるものを裏ごしするのに便利

**マイティ（MT）シリーズの
アタッチメントも使用可能!**

※アタッチメントはミキサーの容量・タイプによって形状が異なります。

## マイティSシリーズおすすめポイント

### 1. こだわり

撹拌エリアにステンレス部品を多用することで、経年劣化や衝撃で起こる塗装はがれによる異物混入を防ぎます。

- ヘッド、マストはステンレスカバーで覆っています。
- プラネットハブをステンレス製にしました。
- ボールが接触するところにはステンレス板を貼っています。

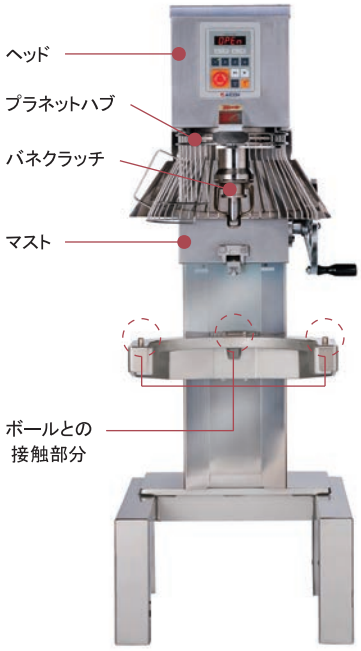


### 2. オイルレス

ミキサーヘッド内のギヤボックスはオイルレス構造。ボール内にオイルが混入することは万が一でもありません。また、オイル交換も不要なのでメンテナンスフリーです。

### 3. 安全衛生



●グリスはH-1グレード
プラネットハブの潤滑グリスはH-1グレードを使用。バネクラッチ部にはグリスの流出を防ぎ、水分・粉などの混入を防ぐシールを標準装備。




●清掃しやすい
清掃しやすいように、ベースと床の間を広く開けました（MS-50 以上は 150mm）。

### 4. 安全カバー

特許取得
国内特許：4476436
中国特許：ZL01 8 20641,7
台湾特許：169426

はずして洗える安全カバー採用。粉などの影響を受けにくい近接スイッチを採用しました。安全カバーは回転式スライド機構。運転中でも生地状態が確認でき、安全に材料投入ができます。

### 5. 便利な操作パネル

標準パネル

V パネル

操作感覚に優れたシートスイッチを採用。「V パネル」はパネル操作で好みの回転数に自由に変更することができるので便利です。

＊インバーターなので、お好みの回転数に設定することができます。標準パネルで回転数を変えたい場合は、出荷前に回転数をご指定ください。

◆平成 25 年 10 月 1 日から、食品加工用機械についての規定を追加した改正「労働安全衛生規則」が施行されました。

安全カバーが装備されていない縦型ミキサーに対策が必要です。
マイティシリーズのミキサーにも安全カバーをつけることが可能です。

マイティ S シリーズのミキサーには安全カバーがついており安全です。

## マイティ S シリーズの選べるタイプ

### 卓上型　MS-15S

**単相 100V なので**
**家庭用電源で OK!**
**出力 0.55kW の三相モーター**
**使用でパワフル！**

多品種・少量生産のニーズに最適。
大型ミキサーのほかにもう一台と
お考えのお客様にお勧めです。

MS-15S

架台（オプション）
作業台のない狭い厨房などで使用する際、
作業効率を向上させます。

### 兼用タイプ

MS-20/10　MS-25/15　MS-30/20　MS-50/30
MS-60/30　MS-120/60

2 種類の処理量用にアタッチメントが用意されたタイプです。たとえば、マイティS50/30 は標準用アタッチメントとして 50L 用のもの、兼用アタッチメントとして 30L 用のものが付属されています。

兼用ステンレスボール

### ステンレスタイプ

MS-15S　MS-20S　MS-25S　MS-30S　MS-30AS　MS-50S　MS-60S
MS-90S　MS-90LAS　MS-120S　MS-220LAS　MS-300LAS

従来の機能を更にグレードアップし、これからの工場・厨房環境を改善します。V パネルも標準装備されているのでパネルで回転数の変更が可能！
（MS-15 以外の機種。また、MS-220LAS・MS-300LAS は Gr パネルです。）

### 自動昇降タイプ

MS-30AS

スイッチ一つでボールが自動で昇降するタイプです。
※MS-50 以上の機種は標準装備。

## MS-20・MS-25・MS-30だけのおすすめポイント

### 1. 簡単・確実ボールストッパー

**ミキサー取り扱い作業中に最も不衛生になる部分をなくしました。**

ボール下降時（ロック解除）

ボール上降時（ロック状態）

今までのようにボールロックのにぎりをまわして押さえなくてもボールをセットし、昇降ハンドルを回してあげるだけでボールストッパーがセットされます。ハンドルを触れる必要がないので衛生的です。
実用新案登録：第3170143号

### 2. 容器の位置が高く使いやすい！



全高が高く、底面積が小さいトールボーイスタイルなので、容器と昇降ハンドル位置が高く、腰をかがめずボールの取り外しができます。

従来の当社30Lミキサーの昇降ハンドル位置

従来の当社30Lミキサーの容器位置

### 3. 選べるタイプ

自動昇降タイプ…スイッチ一つでボールが自動で昇降するのでハンドルを回す必要がなく、作業者に負担がかかりません。
SW タイプ（MS-30 のみ）…湯煎器で温度調整は意のまま、最高の生地作りを可能にします。（ヒーター 0.75kW）

**MS-30**
V パネル
自動昇降仕様
（オプション）

## MS-50・MS-60・MS-90・MS-120だけのおすすめポイント

### 1.V パネルを標準装備

パネル操作で回転数を任意変更することができる V パネルが標準装備。4 工程プラス中間の 3 工程に一時停止を入力することができ、全 7 工程の自動運転ができます。また、スイッチ一つでボールが自動で昇降するタイプです。上昇すると自動でボールが固定されるボールクランプも装備。ちょっとした一手間が省けます。
特許登録：3945890

### 2. 安心設計

バネクラッチ部にはグリスの流出を防ぎ、水分・粉などの混入を防ぐシールを標準装備。安心してお使いいただけます。

※ロングタイプ（MS-90LAS・MS-220LAS・MS-300LAS）もございます。仕様についてはお問い合わせください。

## ■ オプション／機能一覧表

| タイプ | 製品名 | ステンレスボール | 攪拌子 | | | | | | | | | | | ステンレスボール台車 *4 | 湯煎器 | 裏ごし器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ホイッパー | 細線ホイッパー | ステンレスホイッパー（軽量） | 細線ステンレスホイッパー（軽量） | ビーター | ステンレスビーター | ステンレスビーター（練込型） | アルミフック | ドラゴンフック（ステンレススパイラルフック） | ステンレスドウフック | ダブルフック | ウイングビーター | | | |
| ステンレス | マイティS15S | ① | ① | | op*1 | | ① | op | op | ① | op*2 | op*3 | | | | | |
| 標準 | マイティS20 | ① | ① | op | op | op | ① | op | op | ① | op | op | | | op | 固定式 | |
| 兼用 | マイティS20/10 | ①/① | ①/① | op | op | op | ①/① | op | op | ①/① | op | op | | | op | 固定式 | |
| Vパネル | マイティS20V | ① | ① | op | op | op | ① | op | op | ① | op | op | | | op | 固定式 | |
| 兼用 Vパネル | マイティS20/10V | ①/① | ①/① | op | op | op | ①/① | op | op | ①/① | op | op | | | op | 固定式 | |
| ステンレス | マイティS20S | op | op | op | op | op | op | op | op | op | op | op | | | op | 固定式 | |
| 標準 | マイティS25 | ① | ① | op | op | op | ① | op | op | ① | op | op | | | op | 固定式 | |
| 兼用 | マイティS25/15 | ①/① | ①/① | op | op | op | ①/① | op | op | ①/① | op | op | | | op | 固定式 | |
| Vパネル | マイティS25V | ① | ① | op | op | op | ① | op | op | ① | op | op | | | op | 固定式 | |
| 兼用 Vパネル | マイティS25/15V | ①/① | ①/① | op | op | op | ①/① | op | op | ①/① | op | op | | | op | 固定式 | |
| ステンレス | マイティS25S | op | op | op | op | op | op | op | op | op | op | op | | | op | 固定式 | |
| 標準 | マイティS30 | ① | ① | op | op | op | ① | op | op | ① | op | op | | | op | | op |
| 兼用 | マイティS30/20 | ①/① | ①/① | op | op/op | op | ①/① | op | op/op | ①/① | op/op | op | | | op | | op |
| Vパネル | マイティS30V | ① | ① | op | op | op | ① | op | op | ① | op | op | | | op | | op |
| 兼用 Vパネル | マイティS30/20V | ①/① | ①/① | op | op/op | op | ①/① | op | op/op | ①/① | op/op | op | | | op | | op |
| SW | マイティS30SW | ① | ① | op | op | op | ① | op | op | ① | op | op | | | op | SW式 | op |
| SW Vパネル | マイティS30SWV | ① | ① | op | op | op | ① | op | op | ① | op | op | | | op | SW式 | op |
| ステンレス | マイティS30S | op | op | op | op | op | op | op | op | op | op | op | | | op | | op |
| 自動昇降ステンレス | マイティS30AS | op | op | op | op | op | op | op | op | op | op | op | | | op | | op |
| 標準 | マイティS50 | ① | ① | op | op | op | ① | op | op | op | ① | op | | | op | 台車式 | |
| 兼用 | マイティS50/30 | ①/① | op/① | op | op/op | op | op/① | op | op/op | op/① | ①/op | op/op | | | op | 台車式 | |
| ステンレス | マイティS50S | op | op | op | op | op | op | op | op | op | op | op | | | op | 台車式 | |
| 標準 | マイティS60 | ① | ① | | op | | ① | op | op | | ① | op | | op | ① | 台車式 | |
| 兼用 | マイティS60/30 | ①/① | op/① | ー/op | op/op | | op/① | op | op | | ①/op | op/① | | op | ① | 台車式 | |
| ステンレス | マイティS60S | op | op | | op | | op | op | op | | op | op | | op | op | 台車式 | |
| ステンレス | マイティS90S | op | op | op* | op | | op | op | op | op | op | op | op | op | op | 台車式 | |
| ステンレスロング | マイティS90LAS | op | op | op* | op | | op | op | op | op | op | op | op | op | op | | |
| 標準 | マイティS120 | ① | ① | | op | | ① | op | | ① | op | op | op | op | ① | | |
| 兼用 | マイティS120/60 | op/op | op/op | | op | | op/op | op | | op/op | op | op | op | op | op | | |
| ステンレス | マイティS120S | op | op | | op | | op | op | | op | op | op | op | op | op | | |
| ステンレスロング | マイティS220LAS | op | op | | op*1 | | op | op | op | | op | op*3 | | op | op | | |
| ステンレスロング | マイティS300LAS | op | op | | op*1 | | op | op | op | | | op*3 | | op | op | | |

※「○」は標準装備。「○」内数字は標準付属点数。
※「op」はオプション（別売品）。
※2つ表示がある場合、左は標準用アタッチメント、右は兼用アタッチメントです。
＊1「ステンレスホイッパー（軽量）」は「ステンレスホイッパー」、＊2「ドラゴンフック」はアルミ製、＊3「ステンレスドウフック」は「ステンレスフック」、＊4マイティS20からマイティS30の「ステンレスボール台車」は「回転ボーイ（アダプター付回転ボーイ）」です。
＊マイティS90Sの細線ホイッパーは「φ4.0mm×20本」と「φ3.5mm×24本」の2種類があります。

### マイティS90をリファインした **マイティE90**

- 撹拌位置の高さは従来と同じままで本体の重心を下げることにより、安定感が増しました。
- 設置面積が小さいので厨房空間を有効活用できます。
- 操作感覚に優れたシートスイッチを採用。必要な機能をわかりやすく配置したので、簡単に操作ができます。
- 従来型90Lミキサーの撹拌子も使用可能。

ME-90

## 各機種仕様一覧

### MS-15S

| | |
|---|---|
| 外形寸法 | W493×D655×H874mm |
| ボール満容量 | 12L |
| 電源 | 単相100V　接地型2極プラグ 12A　125V　コード3m付 |
| 撹拌モーター | 三相200V　0.55kW　4P　2.58A |
| 定格消費電力 | 0.9kW |
| 回転数 | 120 , 220 , 340 , 420rpm（50～460rpmで任意の設定可） |
| 本体重量 | 約80kg（オプション架台重量約13kg） |

### MS-20

| | |
|---|---|
| 外形寸法 | W550×D790×H1400mm |
| ボール満容量 | 19L（MS-20/10兼用ボール11L） |
| 電源 | 三相200V　接地型3極プラグ 20A　250V　コード3m付 |
| 撹拌モーター | 1.5kW　4P　6.1A |
| 定格消費電力 | 1.9kW |
| 回転数 | 154 , 234 , 345 , 526rpm（95～530rpmで任意の設定可） |
| 本体重量 | 約280kg |

### MS-25

| | |
|---|---|
| 外形寸法 | W550×D790×H1400mm |
| ボール満容量 | 26L（MS-25/15兼用ボール17L） |
| 電源 | 三相200V　接地型3極プラグ 20A　250V　コード3m付 |
| 撹拌モーター | 1.5kW　4P　6.1A |
| 定格消費電力 | 1.9kW |
| 回転数 | 119 , 181 , 267 , 407rpm（95～430rpmで任意の設定可） |
| 本体重量 | 約280kg |

### MS-30

| | |
|---|---|
| 外形寸法 | W550×D790×H1400mm |
| ボール満容量 | 31L（MS-30/20兼用ボール19L） |
| 電源 | 三相200V　接地型3極プラグ 20A　250V　コード3m付 |
| 撹拌モーター | 1.5kW　4P　6.1A |
| 定格消費電力 | 1.9kW |
| 回転数 | 120 , 220 , 320 , 430rpm（95～450rpmで任意の設定可） |
| 本体重量 | 約280kg |

### MS-50

| | |
|---|---|
| 外形寸法 | W580×D900×H1340mm |
| ボール満容量 | 50L（MS-50/30兼用ボール32L） |
| 電源 | 三相200V　接地型3極プラグ　20A　250V　コード3m付 |
| 撹拌モーター | 2.2kW　4P　9.0A |
| 昇降モーター | 0.09kW　4P　0.8A |
| 定格消費電力 | 3.0kW |
| 回転数 | 115 , 179 , 230 , 358rpm（110～380rpmで任意の設定可） |
| 本体重量 | 約445kg |

### MS-60

| | |
|---|---|
| 外形寸法 | W600×D900×H1340mm |
| ボール満容量 | 60L（MS-60/30兼用ボール32L） |
| 電源 | 三相200V　接地型3極プラグ　20A　250V　コード3m付 |
| 撹拌モーター | 2.2kW　4P　9.0A |
| 昇降モーター | 0.09kW　4P　0.8A |
| 定格消費電力 | 3.0kW |
| 回転数 | 120 , 175 , 240 , 350rpm（110～380rpmで任意の設定可） |
| 本体重量 | 約445kg |

### MS-90S

| | |
|---|---|
| 外形寸法 | W770×D1062×H1496mm |
| ボール満容量 | 102L |
| 電源 | 三相200V　接地型3極プラグ　20A　250V　コード3m付 |
| 撹拌モーター | 3.7kW　4P　14.3A |
| 昇降モーター | 0.2kW　4P　1.3/1.2A　50/60Hz |
| 定格消費電力 | 4.5kW |
| 回転数 | 90 , 140 , 230 , 310rpm（80～330rpmで任意の設定可） |
| 本体重量 | 約550kg |

### MS-120

| | |
|---|---|
| 外形寸法 | W800×D1054×H1574mm |
| ボール満容量 | 117L（MS-120/60兼用ボール62L） |
| 電源 | 三相200V　接地型3極プラグ　20A　250V　コード3m付 |
| 撹拌モーター | 3.7kW　4P　14.3A |
| 昇降モーター | 0.2kW　4P　1.3/1.2A　50/60Hz |
| 定格消費電力 | 4.5kW |
| 回転数 | 83 , 140 , 200 , 318rpm（80～320rpmで任意の設定可） |
| 本体重量 | 約595kg |

## 生産能力表

パン生地［粉量×1.8］（吸水率68%）、ピザ生地[粉量×1.5]、カステラ［1斤=600g］、スポンジ［三同割］にて算出。

| 生産品 | パン生地 | | | ピザ生地 | | | シュー生地 | クッキー | 生クリーム | メレンゲ | カステラ | スポンジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撹拌子 | ドラゴンフック ドウフック | ドウフック | ドラゴンフック | ドラゴンフック ドウフック | ドウフック | ドラゴンフック | ビーター | | ホイッパー | | | |
| 機種 | 最大 | 最少 | | 最大 | 最少 | | 最大 | | 最大 | | | |
| MS-15S | 2.5 | 0.5 | – | 1.2 | 0.5 | – | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 1.5 | 4斤 | 4.5 |
| MS-20 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 8斤 | 6.0 |
| MS-25 | 7.0 | 1.7 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 2.5 | 12斤 | 7.5 |
| MS-30 | 10.0 | 1.7 | 1.7 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 3.0 | 16斤 | 9.0 |
| MS-50 | 17.0 | 3.4* | 3.4 | 10.0 | 2.2* | 1.5 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 5.0 | 24斤 | 15.0 |
| MS-60 | 21.0 | 5.0* | 3.4 | 12.5 | 3.0* | 1.5 | 24.0 | 24.0 | 18.0 | 6.0 | 28斤 | 18.0 |
| MS-90S | 34.0 | 5.0* | 3.4 | 20.0 | 4.5* | 3.0 | – | 36.0 | 27.0 | 9.0 | 40斤 | 30.0 |
| MS-120 | 43.0 | – | – | 25.0 | – | – | – | 48.0 | 36.0 | 12.0 | 52斤 | 40.0 |

※単位はkg。表記の数値は生地総量を表しています。※各能力数値は配合比、使用回転数等で変動します。数値は目安としてご参照下さい。
＊兼用ボールをお使いになる事をおすすめします。

AICOH MIXERS & AICOH SYSTEMS
株式会社 愛工舎製作所
本社 ／ 〒335-0011　埼玉県戸田市下戸田2-23-1
TEL.(048)441-3366　FAX.(048)446-0645
http://www.aicohsha.co.jp

※仕様及び外観は研究・改良のため、予告なく変更する場合があります。
※弊社テストルームをご利用いただけますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

札幌営業所／TEL.(011)882-8840
仙台営業所／TEL.(022)381-0127
神奈川営業所／TEL.(044)540-3230
名古屋営業所／TEL.(052)792-8991
大阪営業所／TEL.(06)6390-3900
福岡営業所／TEL.(092)939-7455
◎工場:蕨・春日部・浦和

■このカタログは2018年5月18日現在のものです。　2014.05.29

AICOH

プラネタリー方式　多用途対応縦型ミキサー　ロングタイプ

# マイティS50LA　マイティS60LA
## MS-50LA　MS-60LA

### 作業性と衛生面を考慮した
### マイティSシリーズのロングタイプが新登場!

おすすめ Point

「LAタイプ」はマイティSシリーズの作業性を追求して設計されたハイクラスミキサー。ロングマストと自動昇降装置により、ミキシングの前後工程とのつながり作業が非常に楽になり、労働環境を改善します。

また、撹拌子を取り付けたままボールの取り外しが可能なので、多数のボール容器を使用することで繰り返しミキシングを行う場合に、撹拌子の取り付け、取り外しなどの手間を省き、効率アップが図れます。

撹拌エリアはステンレス製

MS-60LA

## ■ 仕様

| | MS-50LA | MS-60LA |
|---|---|---|
| 外形寸法 (W×D×H) | 580×900×1688mm | 600×900×1688mm |
| 本体重量 / ボール満容量 | 約500kg / 50ℓ | 約500kg / 60ℓ |
| 電源 | 三相 200V 接地型3極プラグ<br>20A 250V コード3m付 | 三相 200V 接地型3極プラグ<br>20A 250V コード3m付 |
| 撹拌 / 昇降モーター | 2.2kW 4P 9.0A / 0.4kW 4P 2.35A | 2.2kW 4P 9.0A / 0.4kW 4P 2.35A |
| 定格消費電力 | 3.5kW | 3.5kW |
| 回転数 | 115,179,230,358rpm | 120,175,240,350rpm |


AICOH MIXERS & AICOH SYSTEMS
株式会社 愛工舎製作所
本社 ／ 〒335-0011　埼玉県戸田市下戸田2-23-1
TEL.(048)441-3366　FAX.(048)446-0645
http://www.aicohsha.co.jp


※仕様及び外観は研究・改良のため、予告なく変更する場合があります。
※弊社テストルームをご利用いただけますので、お気軽にお問い合わせ下さい。


札幌営業所 ／ TEL.(011)882-8840
仙台営業所 ／ TEL.(022)381-0127
神奈川営業所 ／ TEL.(044)540-3230
Thai AICOH CO.,Ltd.
名古屋営業所 ／ TEL.(052)792-8991
大阪営業所 ／ TEL.(06)6390-3900
福岡営業所 ／ TEL.(092)939-7455
◎工場：蕨・春日部・浦和



■このカタログは2019年6月24日現在のものです。　2019.06.07

AICOH

プラネタリー方式　多用途対応縦型ミキサー

# マイティE90　ME-90

NEW

## マイティS90をリファインした 新型コンパクト&シンプル 90Lミキサー登場!

ME-90

おすすめ Point

### ● コンパクトサイズ

**従来の90Lミキサーをよりコンパクトサイズにしました。また、撹拌位置の高さは従来と同じままで、本体の重心を下げることにより、安定感が増しました。**

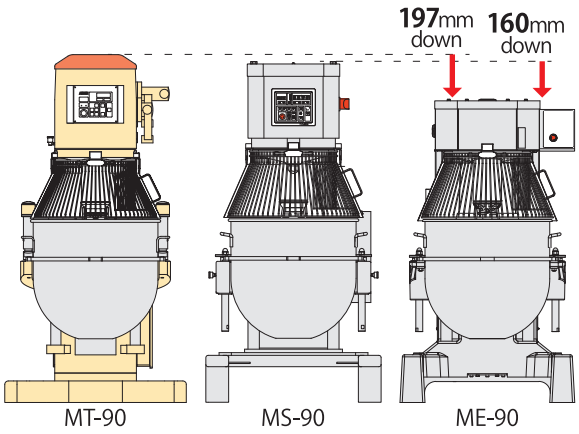


MT-90比 幅30mm、奥行134mm、高さ197mm減。
設置面積が小さいので厨房空間を有効活用できます。

### ● シンプル操作

**・操作パネル**

**操作感覚に優れたシートスイッチを採用。必要な機能をわかりやすく配置したので、簡単に操作ができます。**

運転速度を1速から4速（低速・中速・高速・最高速）まで選択できます。タイマー運転もセット可能です。

**・ボールの昇降**

**ボタンを押すだけでボールが自動で昇降するので、体への負担も軽減されます。**

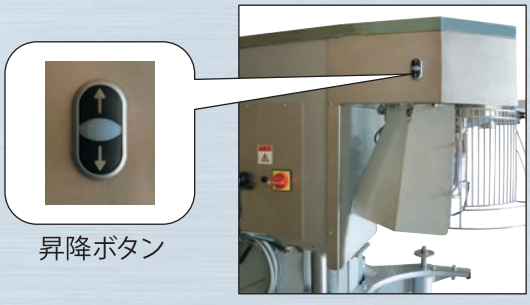
昇降ボタン

## ● 安全衛生へのこだわり

・撹拌エリアはステンレス部品の多用により、塗装はがれによる異物混入を防ぎます。

・ボールの上部はH1グレードの潤滑グリスを使用。

・バネクラッチ部にはグリスの流出を防ぐシールも標準装備。

・特許取得のはずして洗える回転式の安全カバーを採用。運転中でも生地状態が確認でき、安全に材料投入が出来ます。

**特許取得**
**国内特許：4476436**

・清掃しやすいようにベースと床の間を開けたので、ミキサー下部を清潔に保てます。




## ● 省エネルギー

従来よりも少ない電力で動く昇降モーターを搭載。電源スイッチを設置しているので、使用後の待機電力をカットし、無駄なエネルギーの消費を抑えることができます。

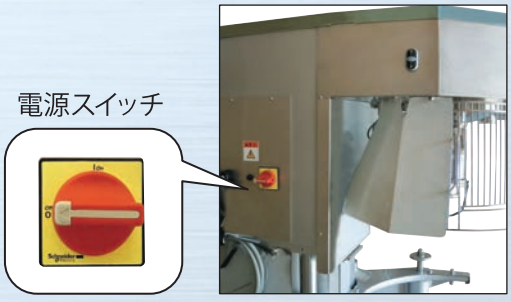


## ● アタッチメント

様々な種類の撹拌子をご用意。 従来の90L機種（MT-90H、MS-90）の撹拌子もお使いいただけます。

ホイッパー

ビーター

アルミフック

ステンレスホイッパー（軽量）

ステンレスビーター

ステンレスビーター（練込型）

ドラゴンフック

ステンレスドウフック

ダブルフック

ステンレスボール

ステンレスボール台車

### ME-90 主仕様

| | |
|---|---|
| 外形寸法 | 770×1011×1336 mm |
| ボール満容量 | 102リットル |
| 電源 | 三相200V 接地型3極プラグ 20A 250V |
| 撹拌モーター | 3.7kW 4P 14A （IE3高効率モーター） |
| 昇降モーター | 0.09kW 4P 0.8A 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 4.4kW |
| 回転数 | 90,140,200,310rpm |
| 本体重量 | 約550kg |


AICOH MIXERS & AICOH SYSTEMS
株式会社 愛工舎製作所
本社 ／ 〒335-0011 埼玉県戸田市下戸田2-23-1
TEL.(048)441-3366 FAX.(048)446-0645
http://www.aicohsha.co.jp


※仕様及び外観は研究改良のため、予告なく変更する場合があります。
※弊社ショールームにて無料で実験が行えますので、お気軽にお問い合わせ下さい。


札幌営業所／TEL.(011)882-8840
仙台営業所／TEL.(022)381-0127
神奈川営業所／TEL.(044)540-3230
名古屋営業所／TEL.(052)792-8991
大阪営業所／TEL.(06)6390-3900
福岡営業所／TEL.(092)939-7455
◎工場:蕨・春日部・浦和



■このカタログは2017年4月5日のものです。 2017.02.07