

# ASM-90SH 主仕様

1 外形寸法 1100×1310×1875mm

外形寸法 1052×1310×1875mm (グラフィックパネル仕様)

搬入寸法 1100×1301×1683mm

搬入寸法 1052×1301×1683mm (グラフィックパネル仕様)

2 ボール満容量 102リットル

3 電源 三相200V 接地型3極ツイストプラグ 20A 250V コード3m付

攪拌モーター 3.7kW 4P 14A

(インバーター駆動式)

昇降モーター 0.4kW 4P 2.2/2.0A 50/60Hz

定格消費電力 4.7kW




4 回転数 90, 140, 230, 310rpm

(80~330rpmで任意の設定可)

回転数 140, 175, 210, 280, 330rpm (グラフィックパネル仕様)

(50~330rpmで任意の設定可)

5 本体重量 約766kg

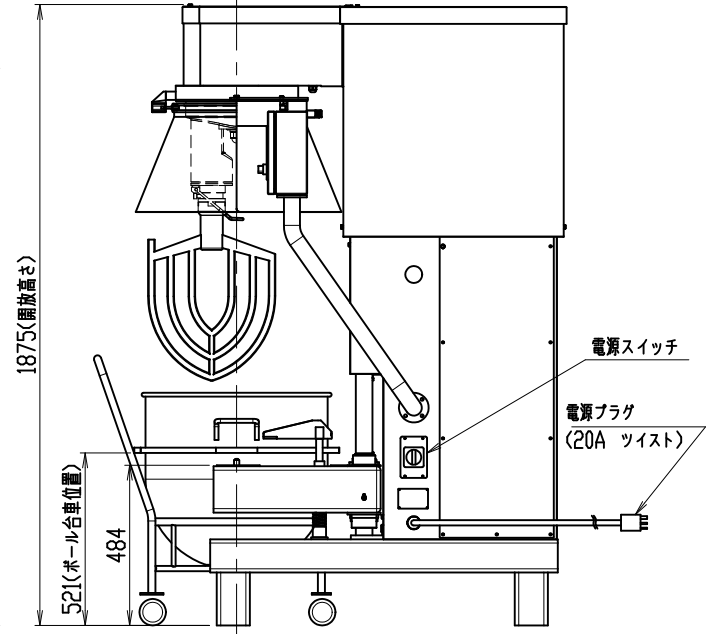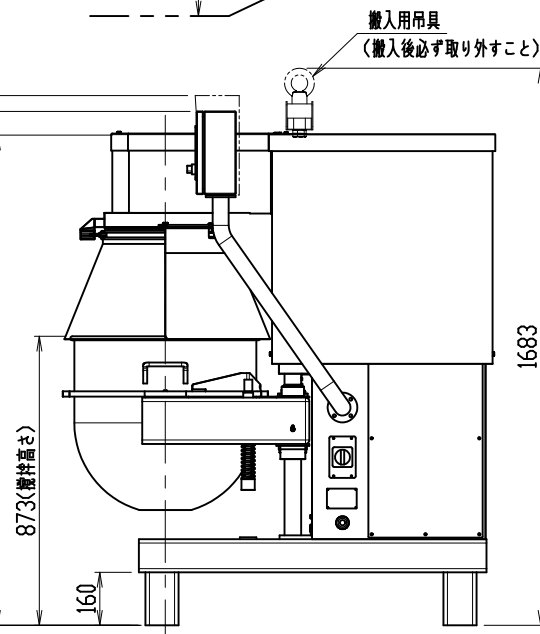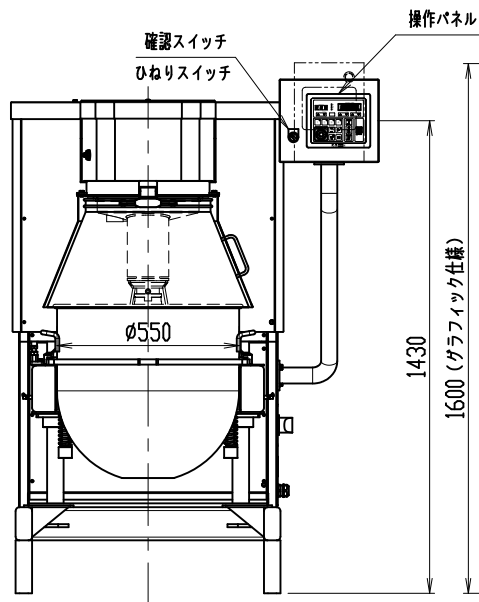

|                  |                  |          |               |
|------------------|------------------|----------|---------------|
| 三角<br>法          | 尺 度 : N.T.S.     | 承 認 : 永松 | ヘッド昇降ミキサー 外形図 |
|                  | 個 数 : 1          | 設 計 : 鈴木 |               |
|                  | 年月日 : 2025.09.03 | 製 図 : 水落 | 型 式 ASM-90SH  |
| 株式会社 受 工 舎 製 作 所 |                  |          | 図 番 X-0100F   |