

AWM-60 主仕様

1 外形寸法 656×864×1686 mm

2 標準容量 60リットル

3 電源 三相 200V 接地型3極ツイストプラグ 20A 250V コード3m付

定格消費電力 2.6kW

攪拌モーター 1.5kW 4P 6A 60Hz インバーター制御


昇降モーター 0.2kW 4P 1.1/1.0A 50/60Hz 交流200V

4 Vパネル回転数 120, 170, 240, 350 rpm (110~380rpm回転数の設定可能)

各速度の設定範囲は別紙参照のこと。

グラフィックパネル回転数 140,175,200,270,330 rpm (110~380rpm回転数の設定可能)

5 本体重量 約 345kg

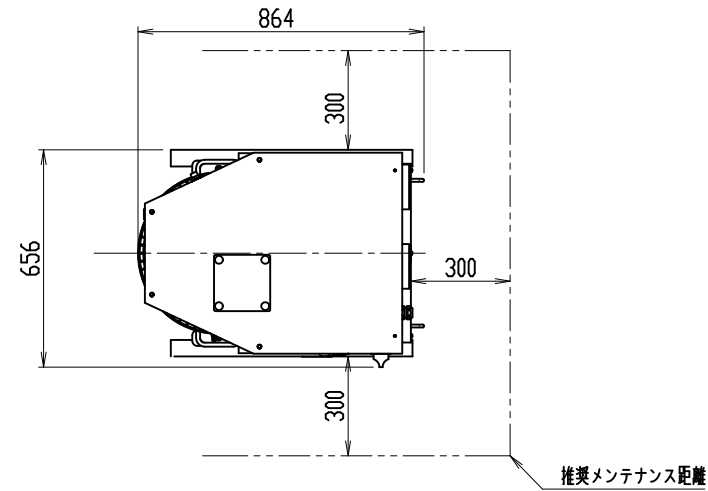

Vパネル：非常停止ボタン
(グラフィックパネル：非常停止ボタン)


操作パネル
Vパネルまたは(グラフィックパネル)

確認スイッチ

安全カバー


容器受け

昇降動作

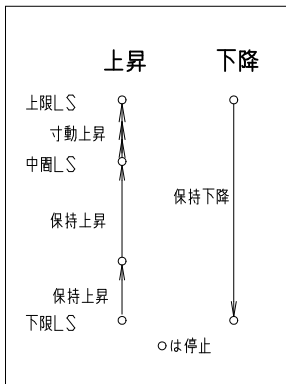

上昇時は確認スイッチを使用

注記1) バライトは発注時に指示してください

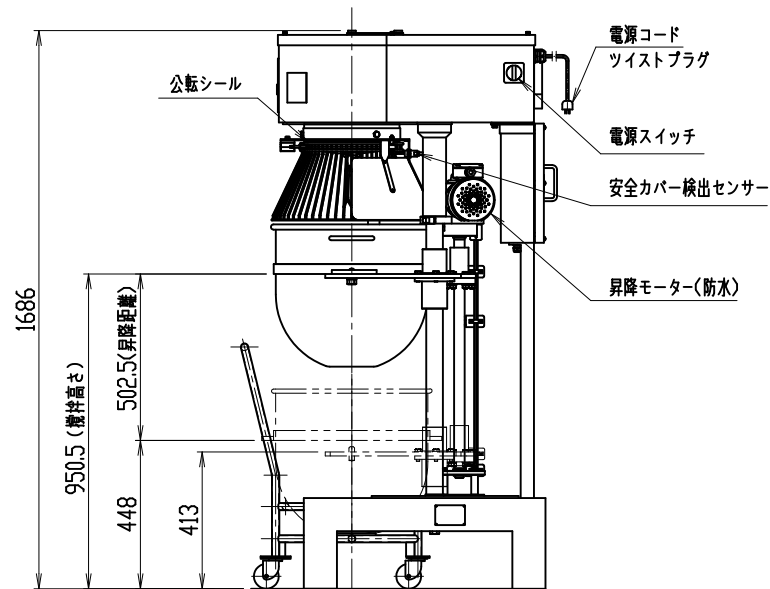

| | | | |
|-------------|----------------|--------|-------------------|
| 三角 法 | 尺度：N.T.S. | 承認：戎 嶋 | アイコーホイッピングミキサー外形図 |
| | 個数：1 | 設計： | |
| | 年月日：2025.09.03 | 製図：水 落 | |
| 株式会社 受工舎製作所 | | | 型式 AWM-60 |
| | | | 図番 AW-101B |