

AWM-60ST 主仕様

1 外形寸法 656×892×1686 mm(安全カバー含まず)

2 ホール満容量 67リットル

3 電源 三相 200V 接地型3極ツイストプラグ 20A 250V コット3m付

定格消費電力 2.6kW

攪拌モーター 1.5kW 4P 6A 60Hz インバーター制御


昇降モーター 0.2kW 4P 1.1/1.0A 50/60Hz 交流200V

4 Vパネル回転数 140, 200, 270, 330 rpm (110~380rpm回転数の設定可能)

各速度の設定範囲は別紙参照のこと。

グラフィックパネル回転数 140,175,200,270,330 rpm (110~380rpm回転数の設定可能)

5 本体重量 約 345kg

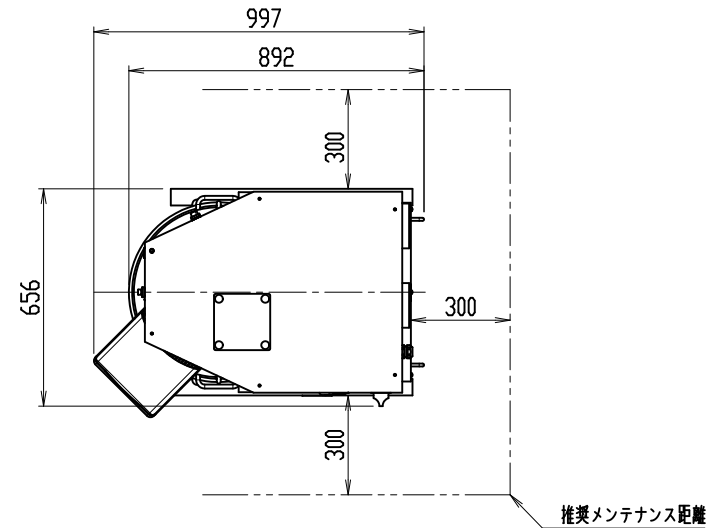

Vパネル：非常停止ボタン
(グラフィックパネル：非常停止ボタン)


操作パネル
Vパネルまたは(グラフィックパネル)

確認スイッチ

安全カバー

容器受け


昇降動作

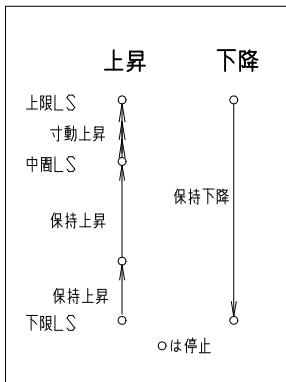

上昇時は確認スイッチを使用

注記2)スクレーパーを使用の際は発注時に指示してください

注記1)バライトは発注時に指示してください

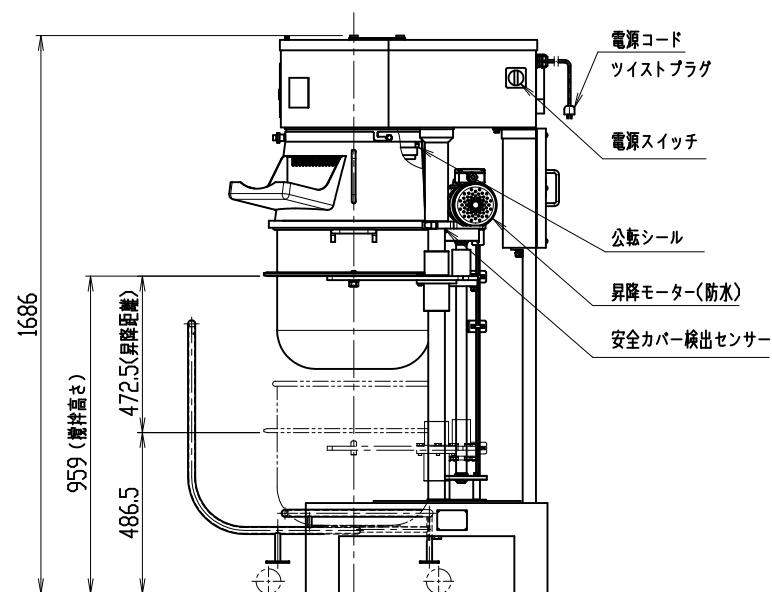

三角法	尺度：N.T.S.	承認：戎 嶋	アイコーホイッピングミキサー外形図
	個数：1	設計：	
	年月日：2025.09.03	製図：水 落	型式 AWM-60ST
株式会社 愛工舎製作所			図番 AW-100B