


注記) 1 主原料と副原料の混合比は御打合せとします。

ターボミックス仕様

1 外形寸法	606×601×476 mm
2 台数	主原料用, 副原料用 各一台
3 電源	単相 100 V
冷水使用時	0.45 kW
温水使用時	1.35 kW
使用温度範囲	5~50 °C
4 内蔵タンク	25 リットル

TM-50 仕様

1 外形寸法	1250×2000×1655 mm
搬入寸法	1250×1340×1655 mm
2 主原料ホッパー	満容量 13リットル ジヤット式
副原料ホッパー	満容量 5リットル ジヤット式
3 電源	三相 200V 接地型3極ツイストプラグ 20A 250V コード3m付
攪拌モーター	1.5kW 4P 50/60Hz 7.0/6.3A
主ポンプモーター	0.4kW 4P 50/60Hz 2.5/2.1A
副ポンプモーター	0.4kW 4P 50/60Hz 2.5/2.1A
4 回転数	
攪拌	200~1200rpm 50Hz/60Hz
主ポンプ	10~280rpm/50Hz 10~330rpm/60Hz
副ポンプ	10~280rpm/50Hz 10~330rpm/60Hz
5 空気使用量	0.7MPa 10リットル/分 (大気圧)
6 重量	約450kg

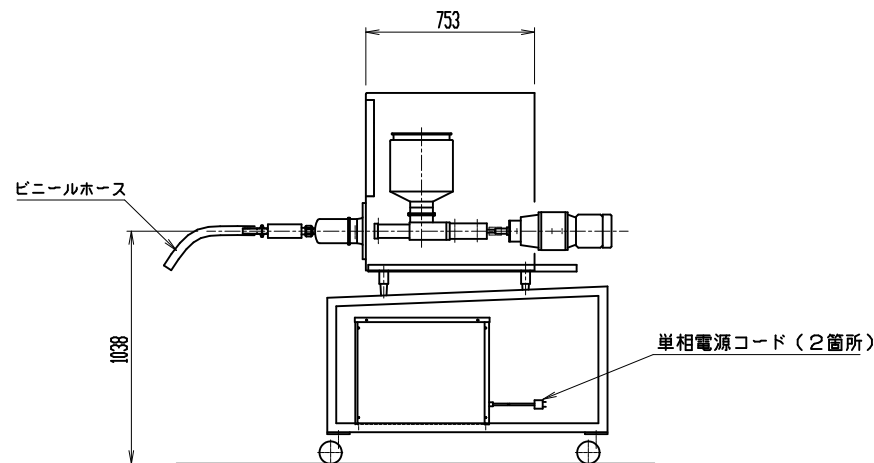

三角 法	尺度: N.T.S.	承認: 戎嶋	ターボミックス外形図 型式 TM-50 図番 TM050 AY001C
	個数: 1	設計: 水戸	
	年月日: 2025.09.04	製図: 水戸	
株式会社 愛工舎製作所			