

# MM-230SC-2 主仕様

1 外形寸法 500×985×1191mm

搬入寸法 500×828×1183mm

2 電源 三相200V 接地型3極ツイストプラグ 20A 250V コード3m付

モーター 0.06kW 50/60Hz 0.52A

定格消費電力 0.085kW

3 ローラー(樹脂製)  $\phi 90 \times 230$ mm

4 ベルト幅 300mm(樹脂)

5 ベルトスピード 29m/min


6 ローラースピード 27m/min(上) 32m/min(下)

7 ローラークリアランス 0~15mm

8 投入口寸法 128×103mm

9 本体重量 約135kg

10 生地重量 30~350g

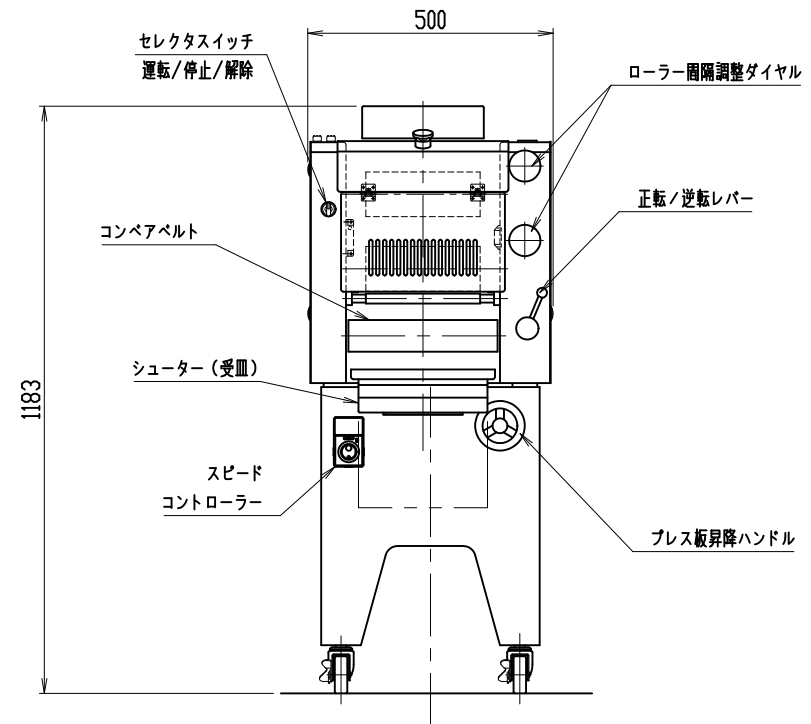

三角 法	尺度: N.T.S.	承認: 戎嶋	ツインミニモルダー 外形図 型式 MM-230SC-2 図番 K2-30037A
	年月日: 2025.09.05	設計:	
		製図: 戎嶋	
株式会社	受工舎製作所		